

消防備品類《消防服》
入札参加資格有資格者【岡山県内】

物品購入 見積徴取通知書

このことについて、下記により見積りを徴取しますので通知します。

記

1. 物品購入名称 活動服購入（消防総務課）
2. 規格及び数量 別紙「物品購入仕様書」のとおり
3. 見積提出場所 **真庭市役所財産活用課**
4. 見積提出期限 **令和 8年 5月21日 17時00分 （必着）**
5. 開札予定 **令和 8年 5月22日 9時00分**
6. 納入場所 真庭市消防本部総務課
7. 納入期限 **令和 9年 3月31日**

(1) 規格・仕様等詳細についての質問事項は、令和 8年 5月13日 12時00分までに
メールにて下記担当に問い合わせてください。

消防本部総務課 〔担当〕植田 雅也 〔アドレス〕sohmu_shobo@city.maniwa.lg.jp

(2) 見積書の見積金額については、税抜きで記載すること。

(3) 見積書には内訳書（貴社様式見積書可）を必ず添付すること。

(4) 見積書は封書で提出し、見積物品名・物品番号及び見積書在中と表記してください。

(5) 落札業者決定方法は、最低金額見積業者を落札業者とします。

(6) 本見積徴取の取扱いは「真庭市見積徴取参加心得」(ホームページ掲載)の定めによります。

(7) 本見積結果は、落札者のみに連絡します。結果の公表は、財産活用課窓口で閲覧できます。

(電話での問合せにはお答えできませんのでご了承ください。)

(8) 見積の通知日から落札者の決定する日の間、入札参加資格でない場合の見積書は無効となります。

(支店・営業所は契約を委任されていないと無効となります。)

※ 見積書を提出される場合、普通郵便または持参で可

※ 辞退届を廃止しているため、参加者のみ見積書を提出すること

物品購入仕様書

案件年度 令和8年度

物品番号 075

| 品名 | 活動服購入（消防総務課） | 数量 | 一式 |
|------------------------|---|----|---|
| <p>形式 (規格、内容等)</p> | <p>購入物品 冬活動服 上衣6枚、ズボン12本 夏活動服 上衣15枚、ズボン19本 ベルト 13本</p> <p>※同一年度内に再購入する場合の単価は、本契約単価とする。</p> <p>型番指定 「活動服仕様書」記載 「ベルト仕様書」記載</p> <p>サイズ 落札業者と協議し決定する。</p> <p>納入期日：令和9年3月31日（水）</p> <p>納入場所：真庭市消防本部総務課</p> <p>欄が不足する場合、別ファイル（ワード又はエクセル）を添付のこと。</p> | | |
| <p>参考型番</p> | | | <p>○ 型番指定 (該当に○をすること) 同等品以上</p> |
| <p>型番指定する理由</p> | <p>上記形式の制服を貸与しており、他のメーカーの製品では、形、色、素材が違い、職員間の統制が図れないため。</p> | | |

消防吏員活動服（上下）仕様書

真庭市消防本部

消防吏員活動服（上下）仕様書

1. 概要

この仕様は、真庭市消防本部における消防吏員用活動服（上下）について定める。

2. 総則

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズムラなどないもの、また織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし名簿に基づき所属ごとにまとめて納品すること。
- (5) 証明書の提出については、契約時に使用生地についての紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引受証明書を提出すること。
- (6) 納入業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。
- (7) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (8) 採寸については、サイズ表による試着ゲージを提出し、各人によりサイズを決定するものとする。（ズボン股下の寸法は各人の体型に合わせて仕上げること）

3. 品名及び数量

| | |
|-------------|-----|
| 消防吏員用冬活動服上衣 | 6枚 |
| 消防吏員用冬活動ズボン | 12本 |
| 消防吏員用夏活動服上衣 | 15枚 |
| 消防吏員用夏活動ズボン | 19本 |

※同一年度で再購入する場合の単価は、本契約単価とする。

4. 納期 令和9年3月31日

5. 形式

(1) 上衣

台衿付きレギュラーカラー、前立て比翼付ファスナー、両胸雨蓋付きアウトポケットファスナー付、左右胸ヨーク切り替え、肩章付き、カフス付きファスナー止め、右胸階級台、左胸個人名台、背ヨーク切り替え、裾シャツ型

(2) 下衣

ワンタック、左右カーゴポケット付き、後ダーツ、左上前ファスナーあき前カン止め、後身切り替え、ベルトループ8本付き、左右尻ポケット、裾シングル始末ワンタック、ウエスト全周囲ストレッチ機能

6. 主材料

使用表生地材料

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|----|
| ア 素材 | 【冬】東レ 難燃ストレッチツイル | S 2 4 1 2 T S | |
| | 【夏】東レ 難燃ストレッチトロピカル | S 2 4 1 8 T S | |
| イ 混紡率 | メタ系アラミド 73% | パラ系アラミド | 5% |
| | 難燃ポリエステル 20% | スパンデックス | 2% |
| | 導電性繊維混入 | | |
| ウ 色相 | C / # N T B (指定色) | | |

使用副生地材料

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|------------|
| ア 素材 | 【冬】東レ 難燃ストレッチツイル | N X 4 0 4 0 S | |
| | 【夏】東レ 難燃ストレッチトロピカル | N X 4 8 4 8 S | |
| イ 混紡率 | メタ系アラミド 94% | パラ系アラミド 4% | スパンデックス 2% |
| | 導電性繊維混入 | | |
| ウ 色相 | C / # オレンジ (指定色) | | |

7. 縫製条件

ア. 針 数

3 cm間で地縫いは12針以上、飾り縫いは12針以上、オーバーロックは8針以上とする。

イ. 穴かがり

上衣は平穴、下衣は鳩目穴小門止めとする。

ウ. ボタン付け

機械付け、又は手付けとする。

手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻きは3回以上とする。

エ. 裁 縫

糸調子は上下とも、ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

縫い糸はテトロン糸を使用し、糸始末は丁寧に行うこと。

オ. デザイン

立体構造のものとする。

カ. サイズ

体形に合わせてA体はスリムに、B体は若干のゆとりをもったサイズ構成をとること。

8. 縫製要領

(1) 上衣

ア. 衿

衿には芯を入れ、表衿端に12mm幅のトリミングを入れ周囲にステッチをかける。

ステッチ糸は表裏に同系色でかける。

台衿は表裏を縫い合わせ、台衿で上衿を挟み地縫いし表よりステッチで押さえる。

イ. 前立て

左上前見返しと身頃見返し端にファスナーを合わせ、左上前端より6mm幅ステッチをかけ、更にファスナー付けのダブルステッチを下までかける。下前端は見返しとの間にファスナーを挟み前端にコバステッチで下まで押さえる。

ファスナーはムシ見せとする。前立てのファスナー横にマジックテープを3ヶ所取り付ける。

左上前見返し側にマジックテープ（オス）、右下前にマジックテープ（メス）を付ける。

ウ. 胸ヨーク

左右前身の胸の辺りで切り替え、上身頃側へステッチをかける。

左胸切り替え位置より約15mm上、雨蓋長さの中心に「個人名」を金紗色で直接刺繍する。

エ. 肩章

表裏を縫い合わせ先三角形型釦止め、肩先付け位置幅50mm、長さ150mmとし、周囲には6mmステッチをかける。肩先側は袖付け根に挟み、袖側より40mm入った位置で縫い止め、その間にクロスステッチをかける。肩章先は穴かがりの釦止めとする。表裏とも配色生地を使用し、釦は紺色を使用する。

オ. 胸ポケット・雨蓋

雨蓋は左右の胸ヨーク切り替え線に挟み付ける。長さ150mm、周囲にステッチをかける。

裏面・長さの中心にマジックテープ25mm×35mm（オレンジオス）を付ける。

左雨蓋の前中心側に約25mmのペン刺し口を設ける。

ポケットは左右の胸ヨーク切り替え位置より15mm下にアウトポケット口幅145mm、中心の深さ160mmにコバステッチで周囲を付ける。ポケットの中心に、インダーツを付け配色はオレンジとする。

ポケット口に両開きファスナーを付け上部は雨蓋に挟み込み下部はポケット口に縫い付ける。

またポケット口中心にマジックテープ25mm×30mmを付ける。

右胸ポケットの中にスマートフォン対応の内ポケットを付けること。

カ. 左胸個人名台・右胸階級章台

左胸切り替え上部に25mm幅×長さ40mmのマジックテープ（メス）を取り付ける。

右胸切り替え上部に40mm幅×長さ110mmのマジックテープ（メス）を取り付ける。

キ. 背ヨーク

1枚仕立てストレートヨークとし配色生地を使用する。

後部背切り替え、前肩は肩章付け辺り位置で切り替える。

切り替え線のヨーク側に6mm幅のステッチをかける。袖側にも6mm幅のステッチをかける。

大きさは中心で約19mmとする。

背ヨークに指定デザインを反射ブルーでプリントする。

ク. 脇身頃

脇身頃は裾から脇下まで、脇下から袖口までを続きとし、脇下に重ね布式ベンチレーションホールを設ける。

ベンチレーションホールの上端は三つ折り始末をし、コバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。

ベンチレーションホールの下端は二つ折りオーバーロック始末し、6mm幅ステッチをかける。

ベンチレーションホールは袖下布を上脇下身頃と重ね、上下を離し脇線のみで縫い合わせる。

前後身頃側に6mm幅のステッチをかける。

ケ. 袖・ペン差し

2枚袖のカフス幅60mm付きとする。袖口に2本タックを取り、長さ約160mmのファスナーを設ける。

袖下縫いは脇線から続けてインターロック始末、又は地縫いとオーバーロック始末とする。

カフス付け内側始末は、折り曲げ、カフス付け側にコバステッチと6mm幅のダブルステッチをかける。

袖開きは玉縁ファスナー仕様とし、袖口カフス手前まで水かきを付ける。

立体を持たせる為に袖付け根後部にダーツをとる事とする。

左袖肩付根より80mm下にヨコ60mm×タテ130mmのペン差を取り付け、ペン差は中央にステッチの仕切りをいれる事。

コ. 後身頃

後身頃は、ヨークと縫い合わせヨーク側へ6mm幅のステッチをかける。

サ. 裾

シャツ型とし、三つ折り始末とし5mm幅ステッチをかける。

シ. 片布・品質表示

左胸ポケット位置の身頃裏面に付ける。

ス. 衿吊り・サイズ表示

衿吊りは衿ぐり後中心に挟み付け、サイズ表示は衿吊り横に挟み付け

(2) 下衣

ア. 前タック

左上前ファスナーあき、左右のウエストにワンタックをとり脇側（外向き）に片倒しをする。

イ. 前立て

左上前立てに芯を貼り、約35mm幅の飾りステッチで押さえファスナーあき止まり位置は小丸にし閉止めをする。

見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。右下前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。

持ち出し布は表裏共に表地とし見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ. カーゴポケット

帯上部より19cm下の両大腿部横に左右マチ付のアウトポケットを付ける。上辺21cm、長さ24cmとし上下端に閉止めをする。

ポケット口はファスナー開き17cmとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける両端に閉止めをする。

エ. 後

左右のウエストに各1本のダーツを取り、内側に片倒しをする。後中心の尻縫いは割縫い、裁ち目はオーバーロック始末をする。脇線と後中心の間(中心寄り)にベルト付け下より裾まで切り替え、脇側の方へ6mm幅ステッチをかける。後身を切り替えた中心側身頃の太腿辺りを斜めに切り替え下身頃側へ6mm幅ステッチをかける。ダーツ、後身・内腿切替え部は臀部の突っ張り感を軽減させるために必要とする。

オ. 後ポケット

左右後に口幅10mm、口の長さ145mmの片玉縁ポケットを各1個付ける(玉縁作りミシン可)。

ポケット周囲はコバステッチをかけ、口の両端は閉止めをする。ポケット向こう布(表地)とし、袋布とはぎ合わせ、袋の周囲は袋縫いをする。

カ. 腰帯

マーベルト付きとし、幅約40mmにストレッチ芯を貼り、ウエスト全周でストレッチ性を出す事とする。

前両端は内側に折り曲げステッチで押さえる。ファスナー上の前中心に前カンを付ける。

キ. ベルトループ

ベルト通し幅 60mm、長さ 20mm のものを前タック位置、脇、後ダーツ位置、後 2 カ所、合計 8 本付ける。
ループ幅の両端はステッチをかける。

ク. シック

下前の持ち出し布下へ棒シック布を縫い代端に縫い止める。

ケ. 裾

裾はシングルとし、三つ折り始末でステッチをかける。

コ. 脇縫い

後へ片倒しとし、6mm 幅ステッチをかけ裁ち目はオーバーロック始末とする。

サ. 内股縫い

縫い割し、裁ち目はオーバーロック始末とする。

シ. サイズ表示・品質表示

片布下端に挟む。

ス. 片布

左脇ポケット袋布に縫着する。



9. 寸法表

| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 裾丈 | ネック |
|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
| AS | 73 | 44 | 100 | 92 | 78 | 38 |
| AM | 75 | 46 | 105 | 97 | 81 | 39 |
| AL | 77 | 48 | 110 | 102 | 84 | 40 |
| ALL | 79 | 50 | 115 | 107 | 87 | 42 |
| A3L | 81 | 52 | 120 | 112 | 90 | 44 |
| A4L | 83 | 54 | 125 | 117 | 93 | 46 |
| BS | 73 | 48 | 110 | 107 | 78 | 42 |
| BM | 75 | 50 | 115 | 112 | 81 | 44 |
| BL | 77 | 52 | 120 | 117 | 84 | 46 |
| BLL | 79 | 54 | 125 | 122 | 87 | 48 |
| B3L | 81 | 56 | 130 | 127 | 90 | 50 |
| B4L | 81 | 58 | 140 | 137 | 91 | 52 |
| B5L | 81 | 60 | 150 | 147 | 92 | 54 |

(単位：cm)

| サイズ | 腰廻 | 渡り巾 | 股下 |
|-----|-----|------|-----|
| A1 | 70 | 33.5 | フリー |
| A2 | 73 | 33.5 | |
| A3 | 76 | 34.5 | |
| A4 | 79 | 34.5 | |
| A5 | 82 | 35 | |
| A6 | 85 | 35.5 | |
| A7 | 88 | 36.5 | |
| B00 | 82 | 36.5 | |
| B0 | 85 | 37 | |
| B1 | 88 | 38 | |
| B2 | 91 | 38 | |
| B3 | 95 | 38.5 | |
| B4 | 100 | 39 | |
| B5 | 105 | 40 | |
| B6 | 110 | 41 | |

10. 参考図

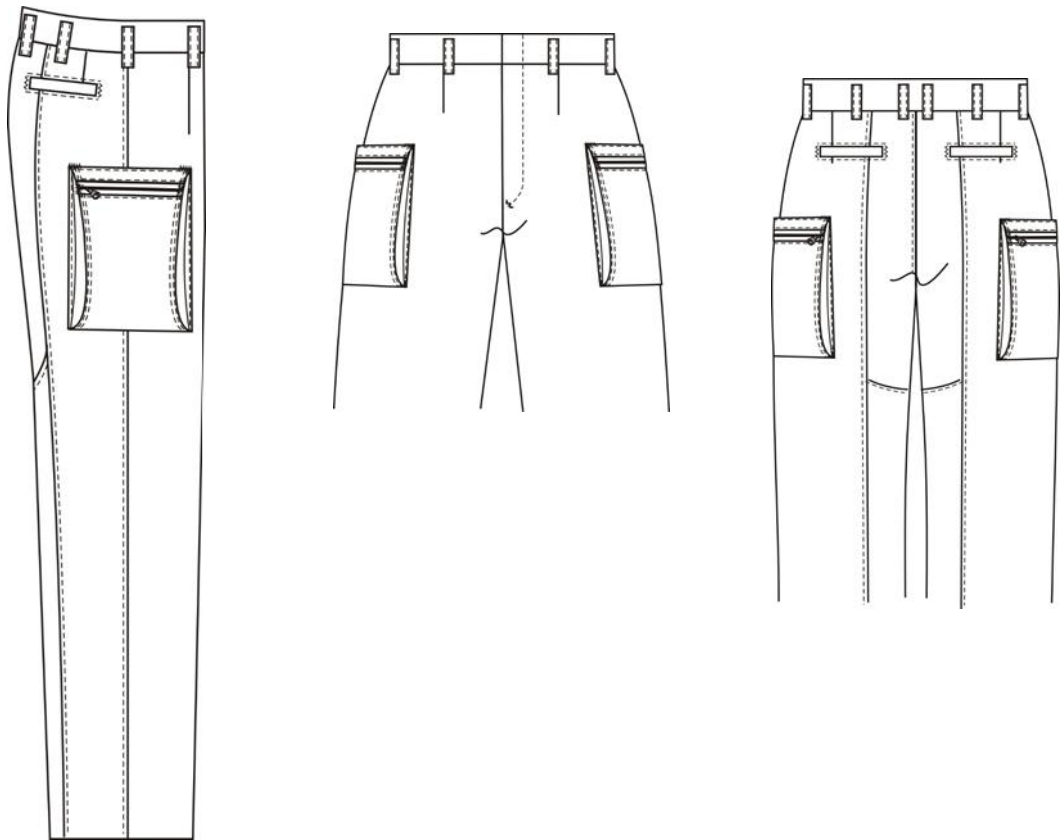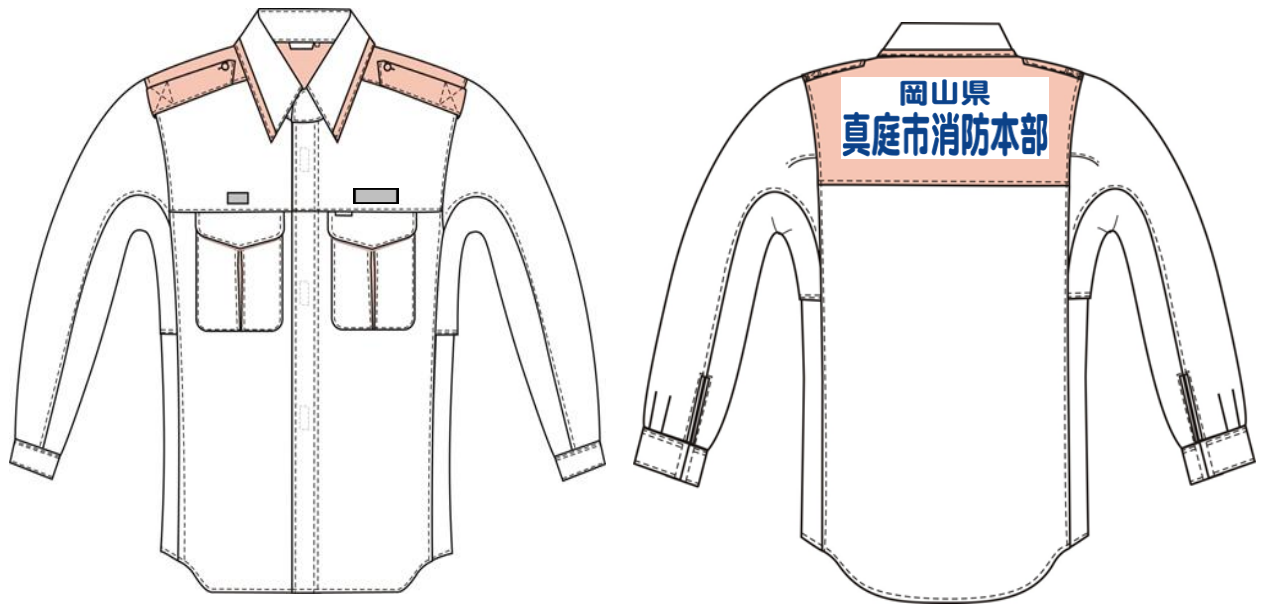

ベルト仕様書

品番 <TB8215> 反射糸入り

1、材料

- (1) ナイロンコール織 (C# 黒) 巾50mm 使用
- (2) バックル 2本ピンバックル
- (3) サルカン部 共地とする。(金属は不可)

2、形状

ベルト巾は、50mm、2本ピンバックル付き、
ハトメは真鍮アイレット
ハトメ穴2列7個(合計14個)
ベルト先はチェルダ加工の丸型カット。

3、サイズ

90cm、95cm、100cm、105cm、110cm、
115cm、120cm

4、数量 13本

※同一年度内に再購入する場合の単価は、本契約単価とする。